

Lecteur de badges intégré ultra-compact et très polyvalent


Capturez et stockez les lectures de carte pour une sortie sur USB avec le mode stockage

Interprète les données venant de n'importe quel lecteur Wiegand avec une sortie en série ou clavier

Formats de sortie du clavier facilement personnalisables pour analyser et afficher les données de la carte en fonction du type de carte

Les formats de sortie de données incluent le clavier USB, Wiegand Data 0 / Data 1 ou le port sériel RS232 (19,2 k bauds)

Numéro de modèle:
XPressProX
OEM-R3

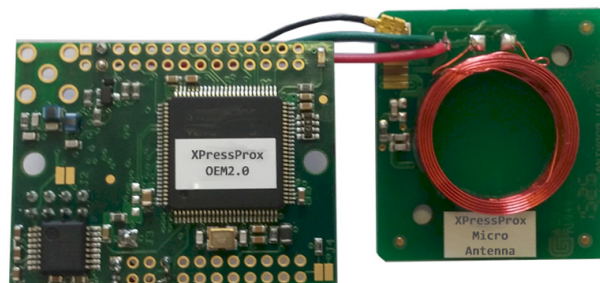

Numéro de modèle: XPressProX OEM-R2

Caractéristiques

Modes de sortie: Clavier USB Données USB human interface device
Wiegand Data 1 / Data 0 RS232 série

Mode de stockage: Stock les données capturées sur 8 Ko de mémoire non volatile pour un téléchargement ultérieur

Modes d'entrée: Le connecteur d'entrée permet l'interprétation des données de n'importe quel lecteur basé sur wiegand

Options facteur de forme: Le circuit OEM peut être intégré à des périphériques prenant en charge l'USB. Le boîtier est également disponible pour le montage sur des portes, des moniteurs, etc.

Connecteur: Micro USB, Molex PicoBlade (2), USB-A (facultatif)

Programmation: Configuration facile avec le programme utilitaire fourni

Portée maximale de lecture: 1-2 in. Selon le type de la carte et les conditions environnementales

Alimentation et interface: Exigence de courant USB auto-alimenté ou 5.5-12V 20mA

Indicateurs: Alarme et Tri-State LED

Dimensions de la carte OEM

XPressProX OEM-R2

Carte: 1.54" x 1.19" x 0.31"

Antenne: 1.19" x 1.30" x 0.20"

XPressProX OEM-R3

Carte sans Antenne: 1.96" x 1.38" x 0.28"